


Прицепной вибрационный дорожный каток МС-94

Назначение: для уплотнения насыпных грунтов и также нижних слоев дорожных оснований.

Каток агрегируется с тракторами класса не ниже третьего. Автономный привод вибратора. Привод вибратора гидравлический. Прост в обслуживании. Может комплектоваться бандажом с кулачками.

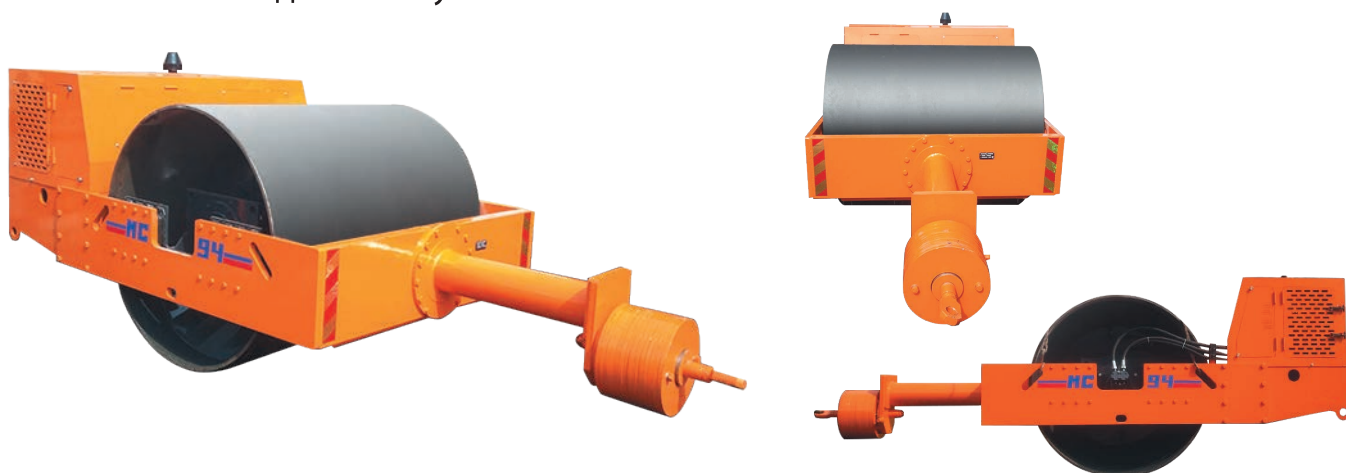

Сертификат соответствия: С-RU.MP13.B.00358 от 10.09.2012.

Масса катка, т	
конструктивная	7.7
эксплуатационная	8.0
Диаметр вальца, мм	1600
Ширина уплотняемой полосы, мм	2000
Статическая линейная нагрузка, кг/см	34,6
Частота вращения вала вибровозбудителя, Гц	40 / 24
Вынуждающая сила, кН	110 / 155
Рабочая скорость (с тягачом), км/ч	0... 6
Транспортная скорость (за тягачом), не более, км/ч	18
Угол поперечной устойчивости, град	15
Тип трансмиссии	гидростатическая
Двигатель, модель	Д-243
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	57,4 (78)
Расход топлива, л/ч	14,1
Напряжение бортовой электрической сети, В	12
Тяговый класс трактора,	3 и выше
Габаритные размеры, мм	
длина (без сцепного устройства)	5240
длина (со сцепным устройством)	5825
ширина	2300
высота	1850